


RS10420T

Termostato programable con wifi
Multietapa - 4 calor / 2 frío

Robertshaw®

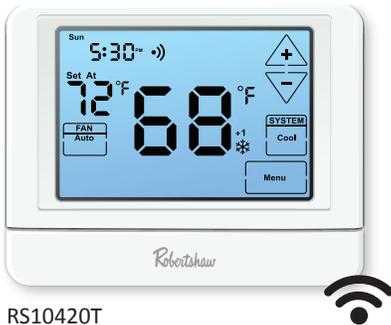

RS10420T

Características y ventajas

- Programable para 7 días
- Pantalla táctil grande con retroiluminación azul de 8.8 pulgadas cuadradas
- Cambio automático
- Accesible a través de wifi o teléfono inteligente mediante la aplicación de Robertshaw para iOS o Android
- Compatible con Alexa
- Requiere cable C

Descripción

Los contratistas pueden ofrecer a los propietarios un control de temperatura de multietapa fácil, pero potente y confiable en un diseño sencillo y moderno con el termostato de pared programable RS10420T.

Fácil de instalar.

- Bloques de terminales grandes
- Subbase universal

Fácil de configurar.

- Botón de menú de acceso rápido
- Menú de configuración del técnico/contratista
- Menús de programación fáciles de entender
- Iconos de programación intuitivos de despertar, salir, regresar, dormir
- Programa para el consumo eficaz de energía preconfigurado de fábrica

Control sencillo, pero potente.

- Pantalla táctil grande y de fácil lectura con retroiluminación azul de 8.8 pulgadas cuadradas
- Compatible con normas de wifi universales
- Compatible con Alexa y la aplicación de Robertshaw (iOS o Android)
- Diferencial (variación) ajustable de temperatura para un mejor consumo de energía y una máxima vida útil del sistema
- Calibración de la temperatura ambiente ajustable

- Límites ajustables de puntos de ajuste
- Protección con retardo del compresor para prevenir ciclos cortos
- Recordatorio de cambio de filtro
- Bloqueo de teclado
- Compatible con dos fuentes de alimentación
- Cambio automático

Con diseño y construcción confiables.

- Fabricación con certificado en ISO9001



6 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA



24 V CA
(requiere cable C)



Especificaciones

Dimensiones (An x Al x P)	4.7 x 3.8 x 1 in. (119.6 x 97.6 x 26 mm)
Montaje	En pared o caja de conexiones
Compatibilidad del sistema	Calefacción y enfriamiento convencionales de dos etapas o calefacción de cuatro etapas y enfriamiento de dos etapas con bomba de calor
Fuente de alimentación del sistema	Gas, electricidad o aceite
Compatibilidad de bomba de calor	Sistemas con o sin calor auxiliar o de emergencia
Compatibilidad con aplicaciones de milivoltios	No
Rango de temperatura	32 °F a 99 °F (0 °C a 40 °C)
Rango de control de temperatura	41 °F a 90 °F (5 °C a 32 °C)
Precisión de visualización	±1 °C (a 20 °C) / ±1 °F (a 68 °F)
Fuente de energía	24 V CA (18 a 30 V CA), 50/60 Hz para cableado (requiere cable común)
Terminales	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B

Información de sustitución

Verificar los requisitos específicos de la aplicación antes de la sustitución.

RS10420T	
Pro1®	T855I, 701i
Honeywell	TH6320WF1005, TH8320WF1029/U, TH8732WFH5002/U, TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH9320WF5003
Braeburn®	7320, 7305, 7300, 6300, 5325
Emerson™ White-Rodgers™	1F87U-42WF
Aprilaire®	8910W

Robertshaw

Servicio de atención al cliente
+1.800.304.6563
HVACCustomerService@robertshaw.com
www.robertshaw.com

©2021 Robertshaw
1/21 -150-2828