

## MVG-1 Vacuómetro Digita


Pantalla Amplia, Alta Precisión



Modelo	MVG-1
Rango de Medida	0-19000 microns
Temperatura de Operación	-4°F-140°F(-20°C-60°C)
Conexión	1/4" SAE
Precisión	1-10,000 microns: ±10% of readings ±10 microns 10,000-19,000 microns: ±20% of readings
Resolución	1-400micrones 1 micrones 400-3000micrones 10 micrones 3000-10000micrones 100 micrones 10000-19000micrones 250 micrones
Unidades de vacío	micrones, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar y psia
Batería	Batería de litio 27.5 bar recargable (1,000 mAh)
Sobrecarga	27.5 bar

## MRH-1 Mangueras de refrigeración


Alta fortaleza resistentes a la corrosión

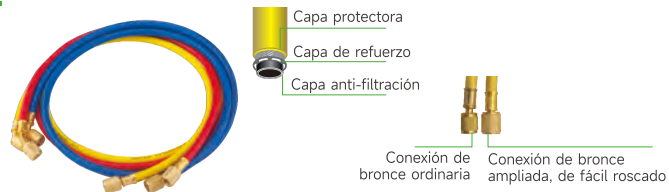

Model	Color	Longitud	Presión de trabajo (máx)	Presión de rotura(máx)	Conexiones
MRH-1	Set of 3	150cm	55bar(800psi)	275bar(4000psi)	1/4"-1/4"(Y) 1/4"-5/16"(R) 1/4"-5/16"(B)

## MCV-1/2/3 Válvula de Seguridad

Resistente a Altas Presiones y a la Corrosión  
Operación Segura

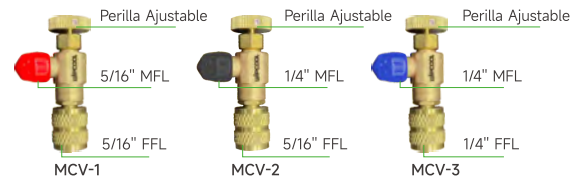

Modelo	MCV-1	MCV-2	MCV-3
Conexiones	5/16" FFL x 5/16" MFL	5/16" FFL x 1/4" MFL	1/4" FFL x 1/4" MFL